




ScreenLine®

системы встроенных в стеклопакет жалюзи с высокопроизводительной дистанционной рамкой «теплый край»

- **Типы штор:** Венецианские - Затеняющие/Светопроницаемые - Рулонные
- **Системы управления:** Ручное с помощью круглой рукоятки / ручное управление скользящим магнитным бегунком / внешнее управление шнуром или электроприводом/ моторизованное управление с внутренним электроприводом / с питанием от солнечной батареи

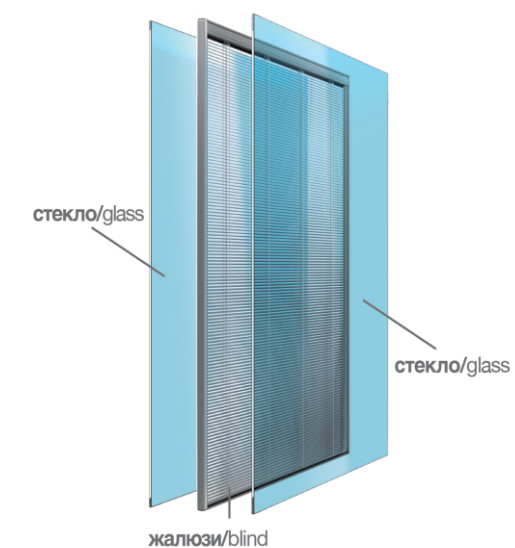

- **Защита от солнца и улучшение тепловых характеристик стеклопакета**
- **Не нуждается в обслуживании**
- **Неограниченный срок службы**
- **Для внутренних и внешних окон - гарантирует защищенность личного пространства**

АКСЕССУАРЫ



Фальш рамка DUPLEX

размеры:
18/20/24/30 x 9,5 мм
18/20/24/30 x 11,5 мм
20/24/30 x 14,5 мм
30 x 17,5 мм



Стальной коннектор ALUMINIUM SPACERS MULTITECH®



Уголок с нанесенным бутилом

MULTITECH®




Пластиковый уголок ALUMINIUM SPACERS



Пластиковый уголок

MULTITECH®
CHROMATECH ultra®
CHROMATECH plus®
CHROMATECH®



Уголок для газозаполнения

CHROMATECH ultra®
CHROMATECH plus®
CHROMATECH®



Пластиковый коннектор

MULTITECH®
CHROMATECH ultra®
CHROMATECH plus®
CHROMATECH®



Стальной коннектор

CHROMATECH ultra®
CHROMATECH plus®
CHROMATECH®

Доступны также другие аксессуары, крестовые соединения, гибкие уголки, декоративные раскладки и т.д.

СЕРВИС GLASS ALLIANCE

✓ Многолетний опыт работы с широкой географией продаж по всему миру

✓ Большие складские запасы и минимальные сроки исполнения заказов


✓ Широкий ассортимент комплектующих, для производства стеклопакетов высшего качества

✓ Высокие стандарты качества соответствующие ГОСТ 24866-2014 / EN1279

✓ Собственная лаборатория для испытания стеклопакетов и комплектующих согласно ГОСТ 24866-2014

✓ Индивидуальный подход к каждому клиенту, консультации по техническим вопросам

GLASS ALLIANCE ВО ВСЕМ МИРЕ

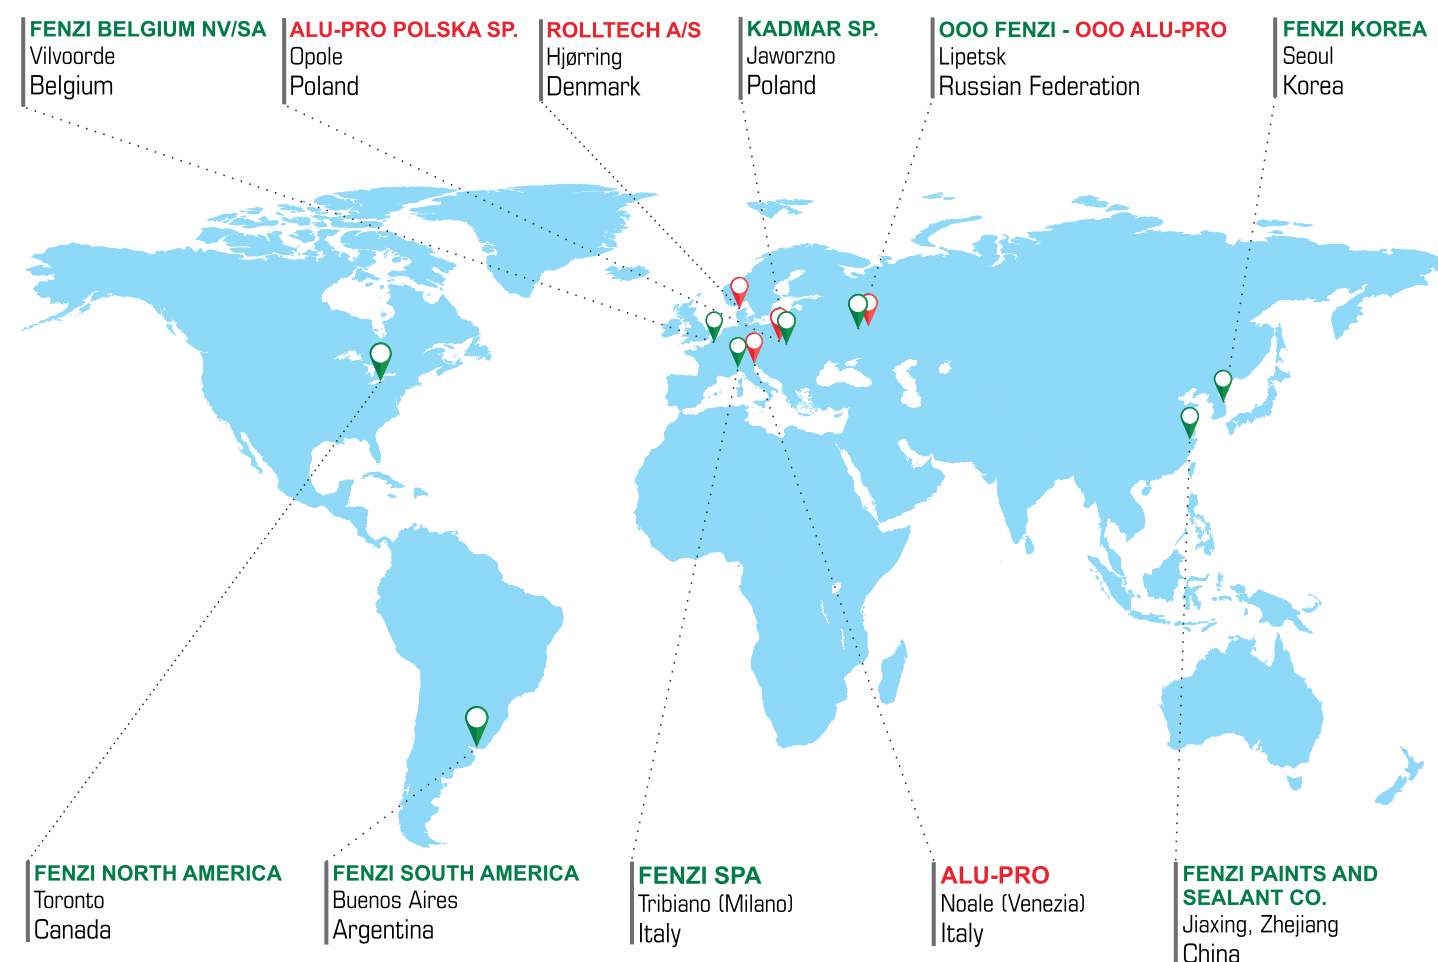

FENZI BELGIUM NV/SA
Vilvoorde
Belgium

ALU-PRO POLSKA SP.
Opole
Poland

ROLLTECH A/S
Hjørring
Denmark

KADMAR SP.
Jaworzno
Poland

OOO FENZI - OOO ALU-PRO
Lipetsk
Russian Federation

FENZI KOREA
Seoul
Korea

FENZI NORTH AMERICA
Toronto
Canada

FENZI SOUTH AMERICA
Buenos Aires
Argentina

FENZI SPA
Tribiano (Milano)
Italy

ALU-PRO
Noale (Venezia)
Italy

FENZI PAINTS AND
SEALANT CO.
Jiaxing, Zhejiang
China

ALU-PRO



FENZI

ООО «АЛУ-ПРО»
399071, РФ, Липецкая область,
Грязинский район, с. Казинка,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Тел. (4742) 287-256
Факс (4742) 287-226
www.aluprorussia.ru
e-mail: info@aluprorussia.com



ООО «Фенци»
399071, РФ, Липецкая область,
Грязинский район, с. Казинка,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Тел. (4742) 287-602, 287-170
Факс (4742) 287-226
www.fenzigroup.com
e-mail: info@fenzirussia.com



FENZI



ALU-PRO

Самый продаваемый полисульфидный герметик в мире
Не содержит растворителей, наивысший показатель содержания полимера, изготовлен из экологически чистого сырья
Соответствует самым строгим требованиям CEKAL
Очень низкий коэффициент паропроницаемости MVRT и отличные показатели удержания газа GTR
Очень высокое допустимое значение соотношения смешивания компонентов в экструдере
Гарантия 100% долгосрочной, высокой эффективности



- Не содержит растворителей, изготовлен из экологически чистого сырья
- Низкий коэффициент паропроницаемости MVRT и отличные показатели удержания газа GTR
- Высокое допустимое значение соотношения смешивания компонентов в экструдере
- Отличная совместимость со всеми компонентами стеклопакета

Не содержит растворителей, изготовлен из экологически чистого сырья
Низко абразивный компонент Б, нет риска для экструдера
Хорошая совместимость со всеми компонентами стеклопакета
Отличная стабильность качества и механических характеристик

- Не содержит растворителей, изготовлен из экологически чистого сырья
- Соответствует самым строгим требованиям CEKAL
- Превосходная адгезия к стеклу и дистанционной рамке
- Минимальный уровень проницаемости паров воды и газов, высокая устойчивость к старению

20 кг / 200 кг

Для ручного и автоматизированного нанесения при помощи экструдера

Оптимальная устойчивость к высоким и низким температурам

Превосходная адгезия к стеклу

- Минимальный уровень проницаемости для паров воды и газов
- Превосходная адгезия к стеклу
- Высокая устойчивость к старению
- Отличная жесткость и стабильность
- Низкий коэффициент теплопроводности

- Отличные показатели влагопоглощения
- Высокая стабильность молекулярного сита
- Качество премиум класса для архитектурных стеклопакетов

- Не содержит растворителей, изготовлен из экологически чистого сырья
- Хорошая адгезия к стеклу и дистанционной рамке
- Соответствует требованиям CEKAL
- Низкий коэффициент паропроницаемости MVRT и отличные показатели удержания газа GTR
- Очень высокое допустимое значение соотношения смешивания компонентов в экструдере
- Гарантия 100% долгосрочной, высокой эффективности

- Не содержит растворителей, изготовлен из экологически чистого сырья
- Хорошая адгезия к стеклу и дистанционной рамке
- Не содержит Poly BD

ерметик в мире
й показатель содержания полимера, изготовлен из экологичного сырья
ния **CEKAL**
цаемости MVRT и отличные показатели удержания газа GT
отношения смешивания компонентов в экструдере
эффективности

н из экологически чистого сырья
сти MVRT и отличные показатели удержания газа GTR
ления смешивания компонентов в экструдере
понентами стеклопакета

и из экологически чистого сырья
ска для экструдера
онентами стеклопакета
анических характеристик

Однокомпонентный, термопластичный герметик

и низким температурам

И

урных стеклопакетов

И ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЫРЬЯ

сти MVRT и отличные показатели удержания газа GTR
отношения смешивания компонентов в экструдере
эффективности

ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЫРЬЯ

размер	ширина	ALUMINIUM SPACERS				CHROMATECH®	CHROMATECH plus®	CHROMATECH ultra®	MULTITECH®
8	7.5 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	9.5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	10,5 mm			✓	✓	✓			
12	11.5 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
13	12.5 mm			✓	✓	✓		✓	
14	13.5 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15	14.5 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	15.5 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
18	17.5 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	19.5 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	21.5 mm			✓	✓			✓	✓
24	23.5 mm	✓		✓	✓	✓		✓	✓
высота		6.5 mm				6.5 mm	7.0 mm	6.9 mm	6.5 mm
		q	w	L	P				
соответствует									
ГОСТ 24866-2014 / EN 1279									
геометрия									